




~~IT 6390~~

IT 8290

~~IT 10090~~

**PANTOGRAFO
MT. 8,15**

Dimensioni e Ingombri

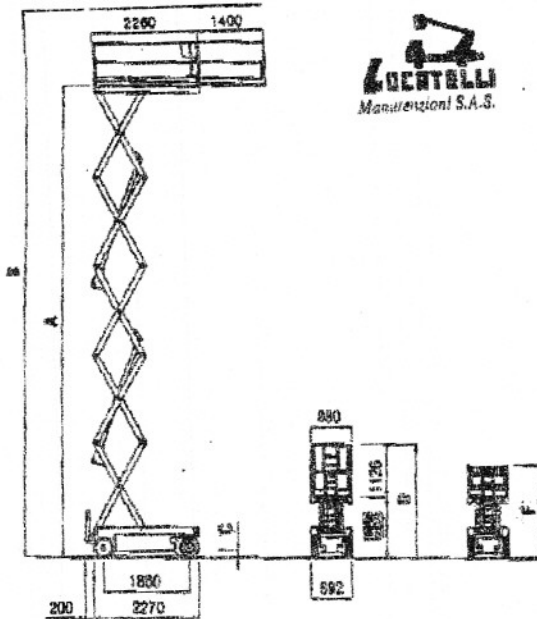

Specifiche Tecniche

		IT 6390	IT 8290	IT 10090
Numero di fortilci		3	4	6
A	mm	6270	8150	10020
B	mm	6270	10150	12020
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm		120/24	
D	mm	2150	2280	2410
E	mm			
F	mm	1720	1550	1950
Portata (compresa 3 persone)	kg	450	350	300
Motori elettrici trazione	V/kW		24/3,0	
Centralina idraulica sollevamento	V/kW		24/3,0	
Batterie Trazione	V/Ah	24/250	24/250	24/300
Massa batterie	kg	4x45	4x45	x53
Caricabatterie	V/A	24/30	24/30	24/35
Capacità serbatoio olio	l		16	
Velocità di traslazione	km/h		0 - 4	
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h		0,7	
Pendenza superabile	%		25	
Raggio interno di sterzata	m		0	
Raggio esterno di sterzata	m		2,23	
Dimensioni ruote	mm		410x130	
Tipo ruote			cushion	
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2/3	2/3	1,5/3
Peso complessivo	kg	2085	2530	3120

NO dell. descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per Iteco S.p.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alle specificazioni senza alcun preavviso

www.itecollift.it

C310 (M8) 10 500



ITECO SpA 46020 PEGOGNAGA (MN) ITALIA - Via S. Francesco D'Assisi, 8 - Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855 - E-mail: info@itecollift.it